


Kälteaggregate

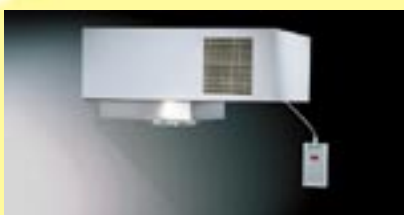

Deckenaggregate SF

Normalkühlung (-5/+8 °C) Geeignet für Kühlräume von 4,6 bis 43,2 m³

Tiefkühlung (-15/-25 °C) Geeignet für Kühlräume von 3,2 bis 51 m³

Standardausstattung: Elektronische Steuerung, Fernschalttafel, Netzkabel mit Stecker (Absicherung bauseitig), Türschalter, Beleuchtung, Türrahmenheizung (nur TK), Verdunstungsschale für Tauwasser beheizt, Hochdruckschalter, Kältemittel: R 404 A

Zubehör: Tropenregelung bei > +43 °C Außentemp., Winterregelung bei < +5 °C Außentemp., Sonderspannung, Expansionsventil (falls nicht Standard)



Wandaggregate P

Normalkühlung (-5/+8 °C) Geeignet für Kühlräume von 54 bis 329 m³

Tiefkühlung (-15/-25 °C) Geeignet für Kühlräume von 51 bis 568 m³

Standardausstattung: Elektronische Steuerung, Netzkabel mit Stecker (Absicherung bauseitig), Türschalter, Beleuchtung, Türrahmenheizung (nur TK), Hochdruckschalter, Kältemittel: R 404 A

Zubehör: Tropenregelung bei > +43 °C Außentemp., Winterregelung bei < +5 °C Außentemp., Sonderspannung, Expansionsventil (falls nicht Standard)



Steckerfertige Splitaggregate SP

Normalkühlung (-5/+8 °C) Geeignet für Kühlräume von 4,6 bis 329 m³

Tiefkühlung (-15/-25 °C) Geeignet für Kühlräume von 3,2 bis 568 m³

Standardausstattung: Elektronische Steuerung, Netzkabel mit Stecker (Absicherung bauseitig), Türschalter, Beleuchtung, Türrahmenheizung (nur TK), Hochdruckschalter, Kältemittel: R 404 A

Zubehör: Fernschalttafel, vorgefüllte Kältemittelleitungen, Tropenregelung bei > +43 °C Außentemp., Winterregelung bei < +5 °C Außentemp., Sonderspannung, Expansionsventil (falls nicht Standard)



Steckerfertige Wandaggregate FA

Normalkühlung (-5/+8 °C) Geeignet für Kühlräume von 4,9 bis 45 m³

Tiefkühlung (-15/-25 °C) Geeignet für Kühlräume von 3,5 bis 33,4 m³

Standardausstattung: Elektronischer Kühlstellenregler, Schalter ON/OFF + Lichtschalter, Netzkabel mit Stecker (Absicherung bauseitig), Türschalter, Beleuchtung, Türrahmenheizung (nur TK), Verdunstungsschale für Tauwasser beheizt, Hochdruckschalter, Kältemittel: R 404 A

Zubehör: Fernschalttafel, vorgefüllte Kältemittelleitungen, Tropenregelung bei > +43 °C Außentemp., Winterregelung bei < +5 °C Außentemp., Sonderspannung, Panel für Stopferanwendung

**Sie wünschen weitere Informationen?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.**